

## ステンレス取っ手仕様書

### 第1条 総則

本仕様書にて納入するステンレス取っ手は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるものである。


### 第2条 仕様

ステンレス取っ手の仕様は、下表のとおりとする。


| 項 目 |        | ステンレス取っ手                        |     |
|-----|--------|---------------------------------|-----|
| ①   | 種類及び数量 | M12×142×150（ナット・ワッシャ・割ピン各2本セット） | 30本 |
|     |        | M16×146×160（ナット・ワッシャ・割ピン各2本セット） | 30本 |
| ②   | 現物確認要否 | 否                               |     |
| ③   | 同等品可否  | 否                               |     |

第3条 本仕様書に定められていない事項については、本企業団職員と詳細打合せの上決定すること。

# ステンレス丸棒取っ手

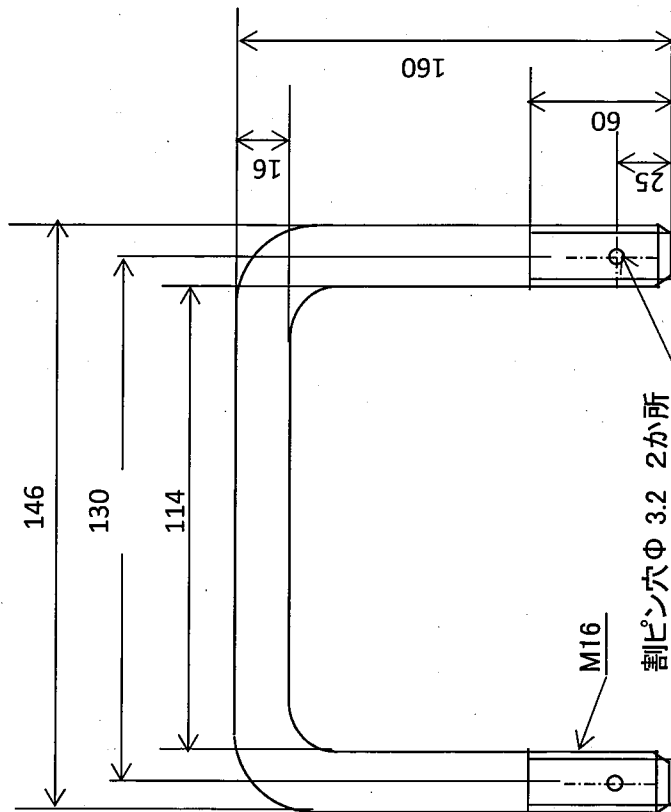

M16ナット・ワッシャ(M16用)・割ピン(呼び径 3.2 L25) 各2本セット

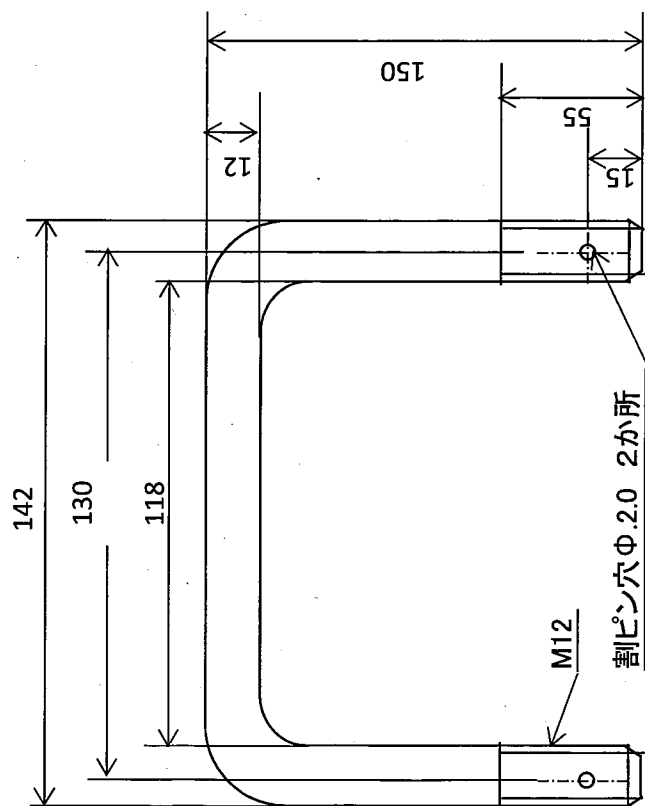

M12ナット・ワッシャ(M12用)・割ピン(呼び径2.0 L20) 各2本セット

(とがり先)

(平先)

[illegible]