

## 内面補修バンド（鋼管用）購入仕様書


1. 件名 内面補修バンド（鋼管用）の購入

2. 種類及び数量


品名	数量	単位
内面補修バンド（鋼管用）φ800 600型	3	組

3. 規格 別紙図面のとおり

### 組立図

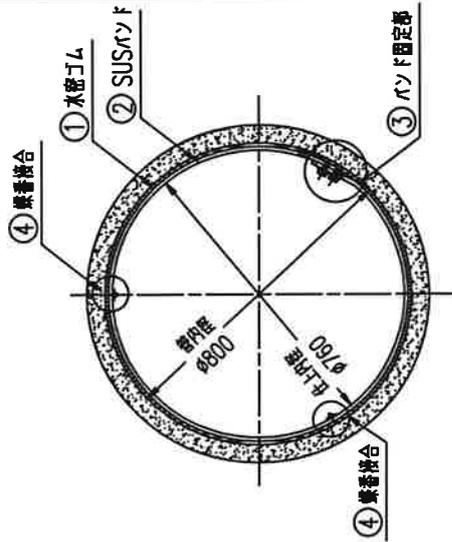

### 断面図

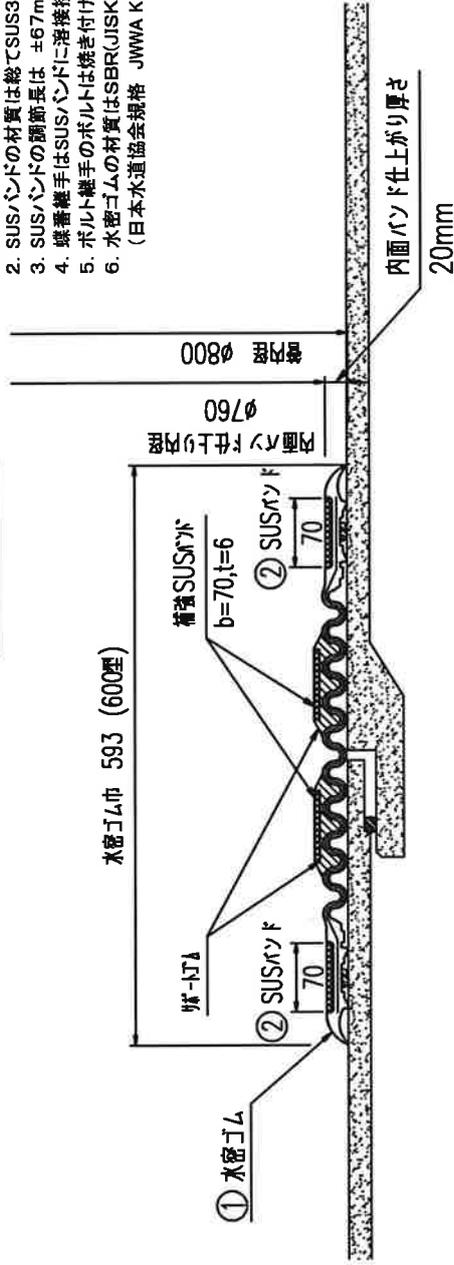


### 注意事項


- 設計内圧は管体の設計内圧に対応する。
- SUSバンドの材質は総てSUS304とする。
- SUSバンドの胴筋厚は  $\pm 67$ mmとする。
- 蝶番継手はSUSバンドに溶接接合とする。
- ボルト継手のボルトは焼き付け防止処理を施す。
- 水密ゴムの材質はSBR(JISK6353 I 類A種種さ60)とする。  
(日本水道協会規格 JWWA K 156:2015 対応)

### ② SUSバンド組合せ図


3分割 厚さ6 mm、巾70 mm

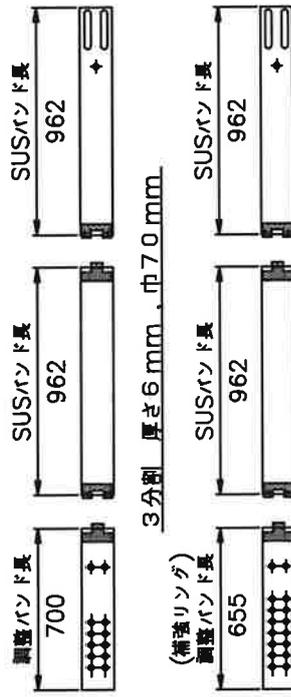


### ③ SUSバンド固定部詳細図



### ④ 蝶番接合詳細図

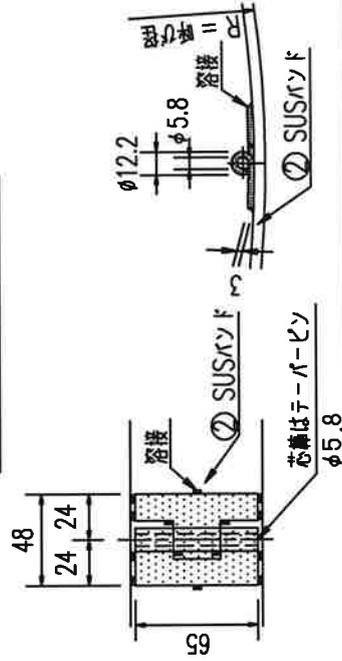

### 調整バンド詳細図

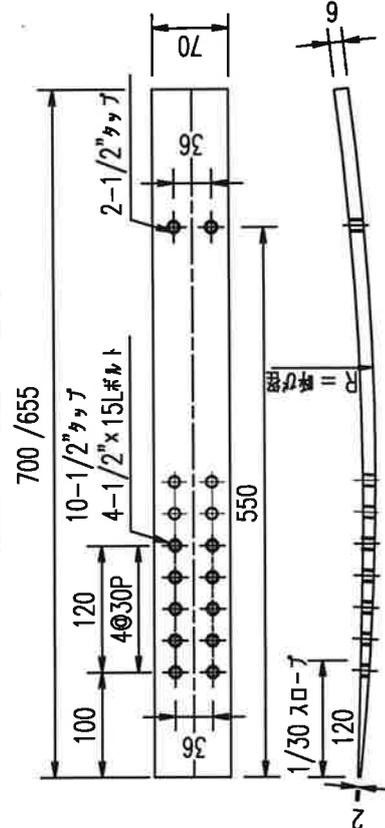

### 調整バンド詳細図

