

仕 様 書

- 1 品 名 フランジ補強金具（フランジプロテクター）
- 2 数 量 3個
- 3 規 格
(求める性能等) (ア) 呼び径φ75
(イ) 7.5K フランジ用
(ウ) フランジ厚さ 36mm 以上～56mm 以下に対応するもの
(エ) リブ付き不可
- 4 現物確認要否 否
- 5 同等品可否 可（参考品あり・同等品リストなし）
- 6 納入期限 令和7年6月30日
- 7 納入場所 八尾市光南町一丁目4番30号
大阪広域水道企業団八尾水道センター
TEL 072-923-6300
- 8 その他
 - (1) 納品にあたっては、担当職員の指示に従うこと。
 - (2) 納品にあたっての運搬、指定場所への設置、組み立て及び検査に要する費用は全て受注者の負担とする。
 - (3) 納品時等において、建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すものとする。
 - (4) 納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃をおこなうこと。
 - (5) その他、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、担当職員と協議し、その指示によること。
 - (6) 参加条件は、中小企業に限ることとする。

Products

製品情報



コスモ工機株式会社 > 製品情報 > プロテクターシリーズ > フランジプロテクター

[トップページに戻る](#)
Return to TOP

製品のご案内

 このページを印刷

初めての方 [会員登録](#) (無料)

すでに会員登録がお済みの方

☐ IDパスワードを記憶する

[ログイン](#)

※パスワードを忘れた場合

※ログインが出来ない場合は？



HKF2

フランジプロテクター

○断水なしで、施工は簡単

○漏水しているフランジにも施工可能

類似製品との使い分け

離脱防止力を後付けで付与したい場合はフランジ補強金具

使用
用途

上水道

下水道

工業用
水道

フランジ接合部からの漏水を止水・補修します。
パッキン内蔵型のため、施工が簡易です。
(呼び径75～600mm)
7.5 k仕様、10 k仕様の製品がございます。



[電子カタログを見る](#)

※カタログがない場合
電子カタログ一覧に
リンクします



[技術資料ダウンロード](#)

※ご利用には
会員登録が必要です


適用管種・適用呼び径

ダクタイル鋳鉄管

75mm～600mm

※下記より大きいサイズは銅板製です。

※表の数値は7.5Kフランジ用です。(呼び径50は10K)

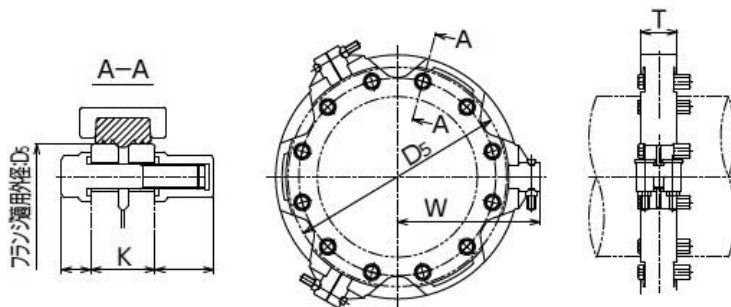

呼び径	D5	K	W	T	重量 (kg)
50	155	32-47	292	45	5.5
75	211	36-56	348	49	6.5

製品別一覧

List by product

種数

鋳鉄管用離脱防止押輪類	10
鋳鉄管用受金具	2
ダクタイル鋳鉄管用補強金具	13
タイトンロック	3
スーパークイック	20
ビニロック	8
ポリ管用継手	25
鋼管用継手	1
特殊継手	6
分岐サドル	2
各種管栓帽	11
可撓管類	6
フランジアダプター	4
プロテクターシリーズ	11
不断水分岐工法	14
不断水穿孔機	4
コア・コア挿入機	5
インサート工法	13
インサート特殊工法	3
不断水特殊分岐工法	9

ストレーナー	1
銅製異形管	1
リノベーション工法	7
飲料水兼用耐震性貯水槽	1
排水流量計付きスタンドパイプ	1

管種別一覧 List by TUBE	種数
ダクタイル鋳鉄管	84
硬質塩ビ管	47
銅管	45
石綿管	13
ポリエチレン管	31



100	238	36-57	375	49	7.0
150	290	44-59	438	57	10.0
200	342	44-61	492	57	11.0
250	410	48-65	287	86	27.0
300	464	48-69	315	90	30.0
350	530	52-71	352	92	34.0
400	582	52-74	380	98	40.0
450	652	56-76	836	95	47.0
500	706	56-79	893	97	56.0
600	810	60-90	1009	112	70.0

関連製品一覧 この製品を見た人はこんな製品も見ております。

[▲トップへ戻る](#)

HOMEへ お知らせ よくある質問	会社情報 会社概要 経営理念 社長挨拶 沿革 組織図 採用情報	工法情報 不断水分岐工法 インサートینگ工法 不断水特殊分岐工法 不断水補修弁交換工法 ホットタップ工法 工事のトピックス
-------------------------	---	--

全国事業所マップ
Map

製品情報
Product

- 電子カタログダウンロード
- 資料ダウンロード
- 資料請求お問い合わせ
- ENGLISH

フランジ継手部の耐震補強のニーズにお応えし、取り付けるだけで容易に耐震補強できる製品を開発しました。

単にフランジ継手部の耐震補強だけでなく、漏水補修機能も併せ持ちます。

特長

- 断水することなく設置可能です。
- 特別な工具は不要です。
- フランジボルト・ナットの交換と本体取り付けのみで、作業が容易です。
- 粉体塗装を施しており、耐食性に優れています。


使用例

- 腐食した埋設管や水管橋のフランジ継手部
- 人孔ふたのフランジ継手部
- 仕切弁のフランジ継手部
- 露出配管や屋内配管のフランジ継手部
- 漏水中のフランジ継手部

※フランジに座がある場合は取り付けできません。

仕様

フランジ補強金具T型 (TK-06FT)

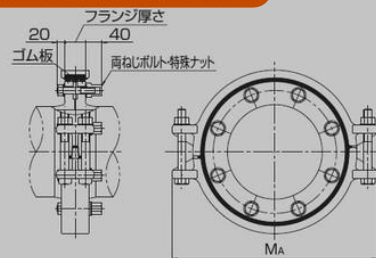


フランジ補強金具T型はフランジ穴に両ねじボルト・特殊ナットを使用しますので、狭小箇所への取り付けが可能です。

寸法表	(単位:mm)		
呼び径	フランジ厚さ	MA	
75	39~53	346	
100	39~53	366	
150	44~55	426	
200	45~57	481	



※本寸法表は7.5Kフランジ用です。
10Kフランジ用はお問い合わせ願います。
※フランジ厚さは取り付け可能な範囲を示しています。

フランジ補強金具 (TK-06F)

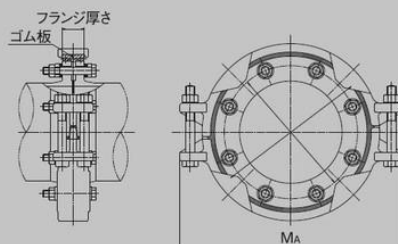

フランジ補強金具はリブが付いていますので、漏水補修の際の施工性を向上させています。

寸法表	(単位:mm)		
呼び径	フランジ厚さ	MA	
75	36~53	346	
100	36~53	366	
150	44~55	426	
200	44~57	481	
250	48~59	551	
300	48~63	606	
350	52~65	676	
400	52~67	685	
450	56~69	792	
500	56~73	846	
600	60~75	954	



※本寸法表は7.5Kフランジ用です。
※フランジ厚さは取り付け可能な範囲を示しています。
※その他サイズ、仕様はお問い合わせ願います。

水道管路機器のバイオニア、不断水の 大成機工株式会社

本社 / 〒530-0001 大阪市北区梅田1-1-3-2700(大阪駅前第3ビル)
☎06-6344-7771(大代表) FAX.06-6344-7941
URL <https://www.taiseikiko.com>

北海道営業所 ☎011-272-5551(代表) 岡山営業所 ☎086-223-7248(代表)
東北支店 ☎022-263-4041(代表) 中国支店 ☎082-261-7701(代表)
東京支店 ☎03-5201-7771(代表) 四国支店 ☎087-823-7771(代表)
名古屋支店 ☎052-551-0461(代表) 松山出張所 ☎089-976-3391(代表)
大阪営業所 ☎06-6344-1144(代表) 九州支店 ☎092-481-0026(代表)
北陸営業所 ☎076-269-4441(代表)
休日・夜間の緊急連絡は三田工場(兵庫県)(TEL.079-568-2700)へお問い合わせします。



本社：三田工場 / 三田第二工場
技術部 / 関西工場センター /
東京工場センター
福岡支店

●代理店

※本カタログ掲載の、製品の名称・仕様は予告なく変更する場合があります。
※無断転写は禁じます。