



種類及び数量

種別	よび径 (mm)	※2 高さ (mm)	用途	空気抜き穴 (mm)	蓋表面 パターン	数量 (組)
上水	300	110	制水弁	-	①	5
工水	600	110	—※3 (A/V無)	16-φ16	⑤	1
	600	110	制水弁	16-φ16	⑤	4
	※1 900-600	120	—※3 (A/V無)	16-φ16	③	1


- ※1 親蓋は滑り止め凹凸模様とし、模様は任意とする。
- ※2 「高さ」は下記寸法のC値
- ※3 仕切弁・空気弁用と同じ模様・文字で「A」「V」の文字のみなし

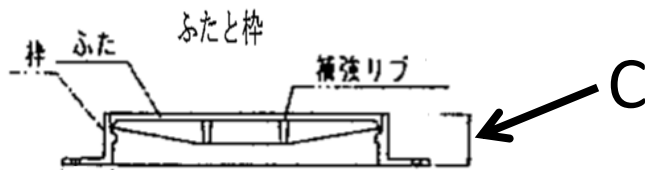


上 水 用



パターン①
φ300
空気弁 (制水弁はA⇒V)

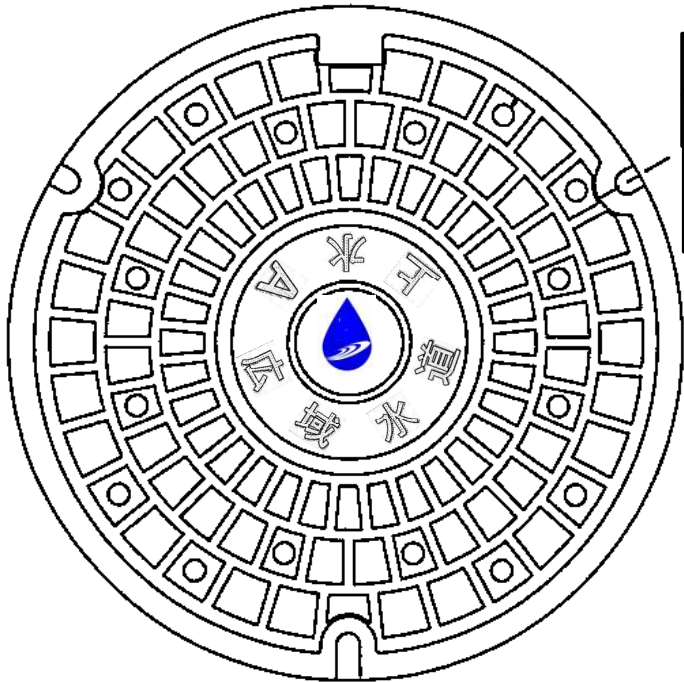


パターン②
φ600
空気弁 (制水弁はA⇒V)

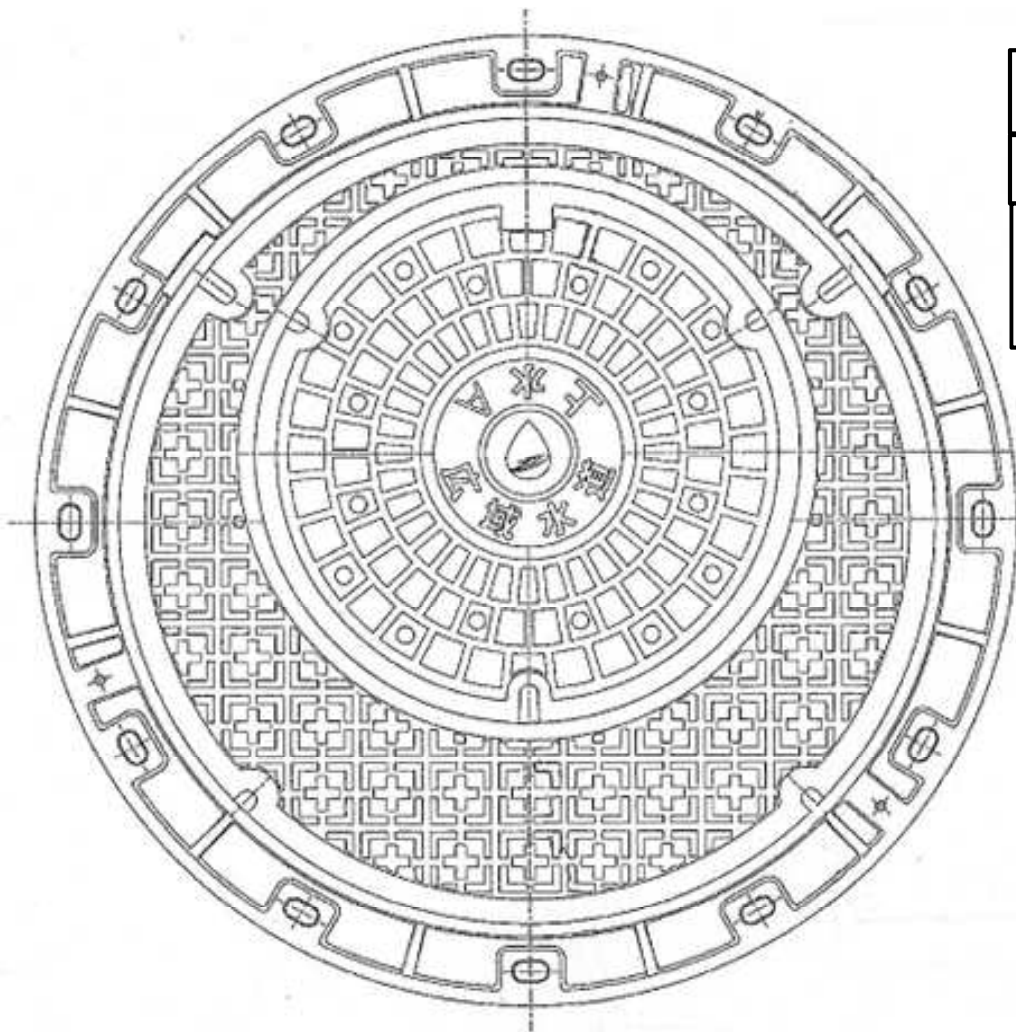

パターン③
φ900-600
親子蓋 (制水弁はA⇒V) (工業用水は上⇒工)


工 水 用

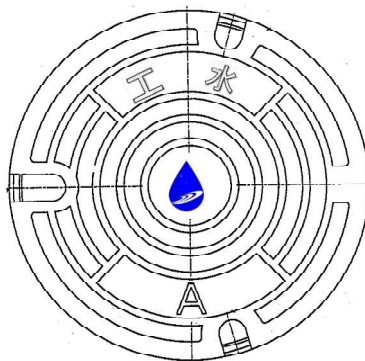

パターン④

φ300


空気弁
(制水弁はA⇒V)

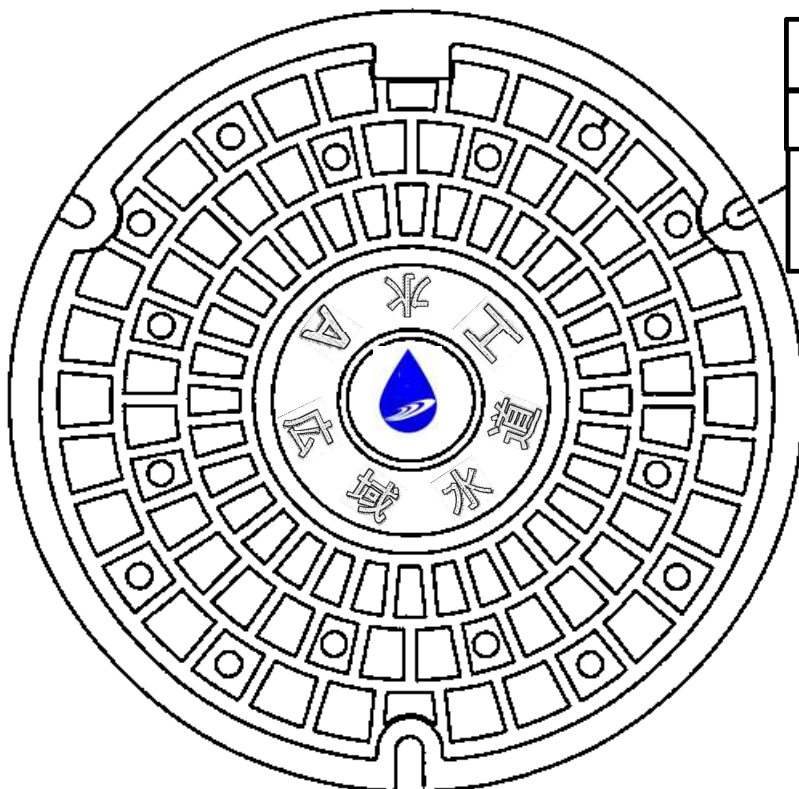

パターン⑤

φ600


空気弁
(制水弁はA⇒V)

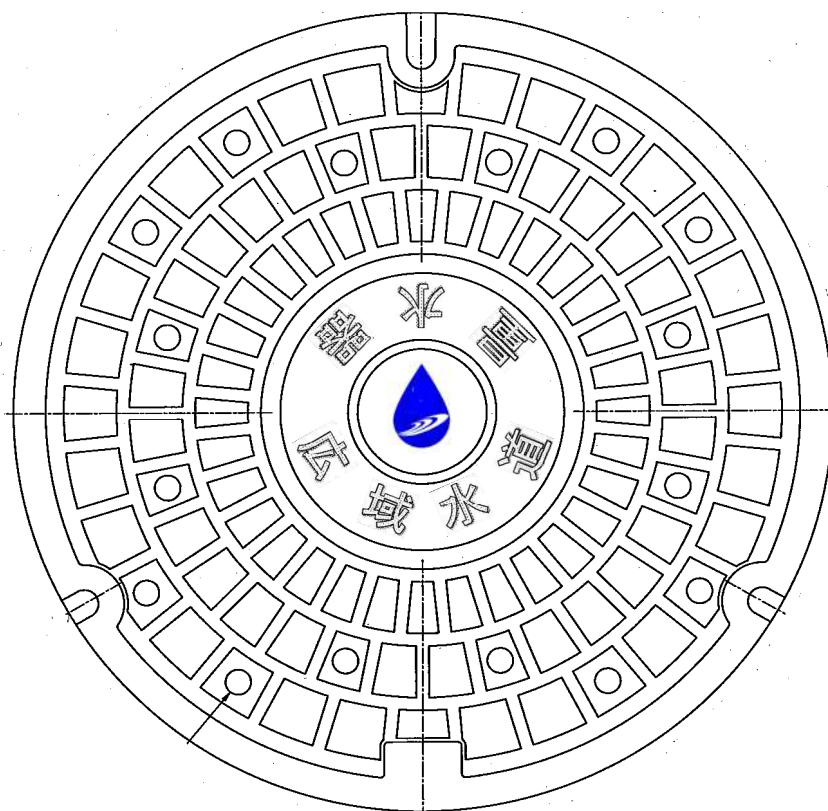

パターン⑥

φ600

量水器

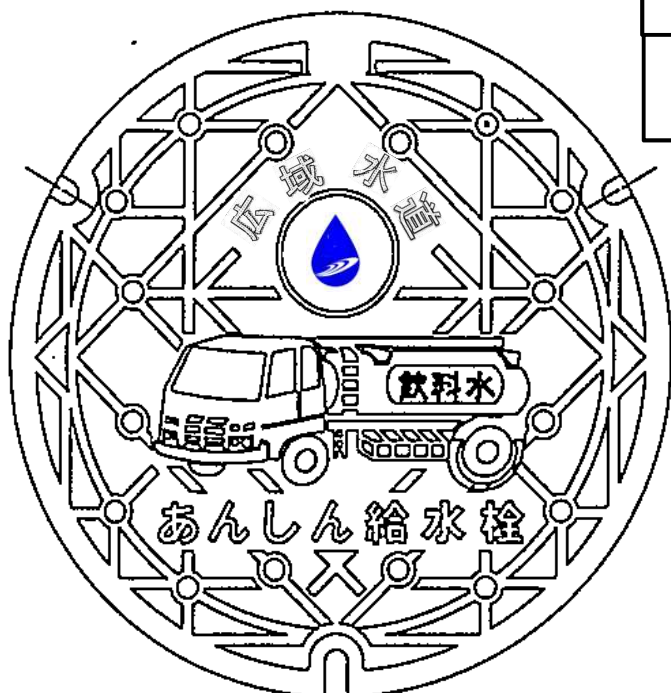

パターン⑦

φ600

あんしん給水栓



パターン⑧

φ600

拠点給水用空気弁

専用開閉器具

(単位mm)

