


仕様書

設置場所： 太子町太子353-1
板屋橋浄水場 管理棟建屋
設置位置： 管理棟南側壁面2階天井(別紙1のとおり)
文字デザイン： 別紙2のとおり
看板文字： カルプ文字 厚み30mm程度
文字色： 正面・小口とも黒色
設置方法： 以下のとおり

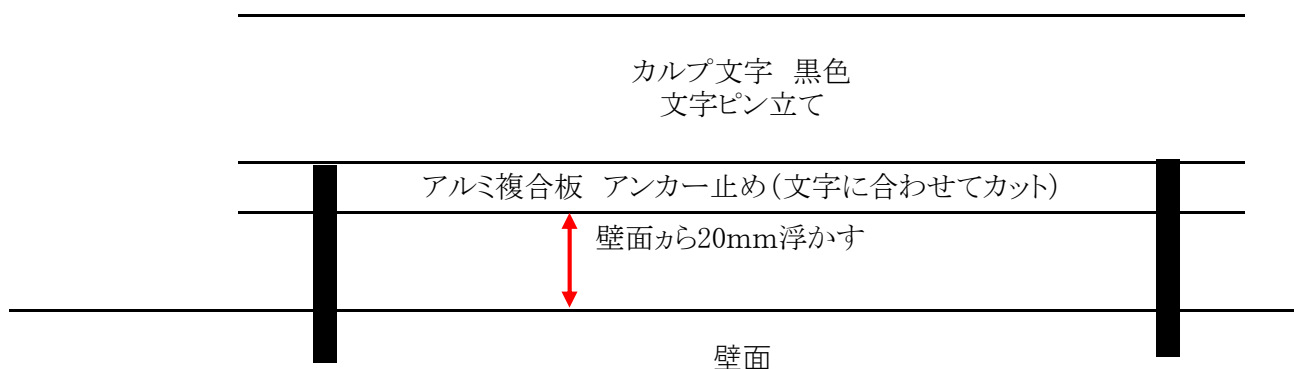

設置にあたっての注意事項

- ・平日は、職員・来庁者が出入りするため、閉庁日(土・日・祝日)に施工すること。
- ・文字の配置については、企業団職員と打ち合わせの上、決定する。
- ・2階ベランダからでも設置は可能であるが、脚立足場など設置する幅(約800mm)が短く、安全に施工できないため、高所作業車による設置作業とすること。(別紙3参照)
(GLから建屋屋上まで約10mあり)

納期： 令和6年12月27日(設置作業の完了まで)

看板設置場所
(遠景)

別紙1

「太子水道センター」の看板
設置位置



看板設置場所
(近景)

別紙1

太子水道センター



文字デザイン

別紙2

8000

700

太子水道センター

文字
510

文字 4900

カルプ文字 厚み 30mm程度

文字ピン立て 壁面から 20mm浮かす

正面・小口 黒色

建屋断面図

別紙3

